

Science **made** smarter

Kalorik İrriqatörler

Güvenilir
kalorik testi

Interacoustics
irriqatörleri, VNG test
protokolü içerisinde
yapılan kalorik testler
için hem hava hem de
su ile uyarım
imkanı sunmaktadır.



Micromedical
by Interacoustics


Interacoustics

Odyometre

Timpanometre

ABR


OAE

İC Uygulama Sistemleri

Denge



Air Fx Kalorik irriqatör

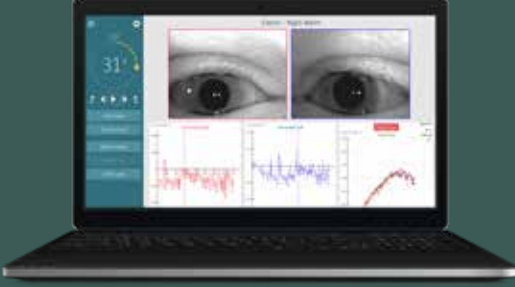

VisualEyes™515/525 yazılımı ile kalorik testler

Interacoustics VNG
yazılımı ile entegre
çalışır

Esnek Hava Kalorik irriqatör

AirFx kalorik irriqatör üzerinde bulunan otoskop ve büyüteç ile hastaların kulak kanalını doğru bir şekilde uyarmanızı sağlamaktadır. Buna ek olarak testi irriqatör üzerinde bulunan butona tıklayarak veya VisualEyes™515/525 or VN415/VO425 yazılımları üzerinden başlatabilirsiniz.

Air Fx 220 V şehir şebekesiyle çalışmakta ve USB portu üzerinden VNG sisteminin kurulu olduğu bilgisayara kolaylıkla bağlanarak eş zamanlı kayıt alınmasını sağlamaktadır.

Cihaza entegre su rezervuarı sayesinde ortam sıcaklığına bağlı kalmaksızın hava 20°C'ye kadar soğutulabilir. Cihaz havayı 50°C'ye kadar ısıtarak sıcak testlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır..

Sıcaklık doğruluğu ve hassasiyeti:
+/- 0,5°C' ve hava akış stabilitesi
+/- 0,5 L/dakika'dır.


Dikkat çeken özellikler:

- 20°C - 50°C arasında havayı soğutma ve ısıtma
- Aydınlatmalı ve büyüteçli otoskop
- Havayı kendi kendine soğutabilme
- Test sonunda sesli ve görsel bildirim

- Interacoustics VNG yazılımları ile entegrasyon
- Dakikada 8 -12 litre hava verebilme
- 49dB çalışma gürültüsü (1m mesafeden)
- 2.75mm ve 4.25mm'lik spekulum uçları



Aqua Stim Kalorik irriqatör

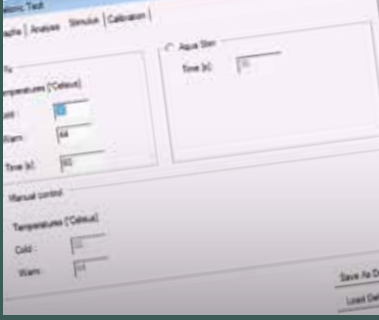

VisualEyes™515/525 veya VN415/VO425 yazılımları ile beraber kullanılabilir.

Esnek Su Kalorik irriqatör

Interacoustics Aqua Stim güvenilir kalorik irriqasyon imkanı sunar. Aqua Stim tek başına kullanılabilirdiği gibi VisualEyes™515/525 veya VN415/VO425 yazılımları aracılığıyla da kullanılabilir.

irriqasyon cihaz el ünitesi üzerinde bulunan butona basarak kolaylıkla başlatılabilir.

Aqua Stim, harici su tankı ile yaklaşık 14 irriqasyon yapılabilir ve tasarımı itibarıyla su giderine bağlanmasına gerek yoktur.


Aqua Stim 220V şehir şebekesiyle çalışmakta ve USB portu üzerinden VNG sisteminin kurulu olduğu bilgisayara kolaylıkla bağlanarak eş zamanlı kayıt alınmasını sağlamaktadır.

Aqua Stim'de irriqasyon süresi cihaz üzerinden ayarlanabilir.

Interacoustics VNG yazılımı ile entegre çalışır

Dikkat çeken özellikler:

- 30°C soğuk ve 44°C sıcak irriqasyon
- Interacoustics VNG yazılımı ile beraber veya tek başına kullanım imkanı
- El ünitesinde kulak kanalını rahat görebilmek için LED aydınlatma ve testi başlatma butonu
- Su giderine veya lavaboya bağlanmasına gerek olmadan çalışır.

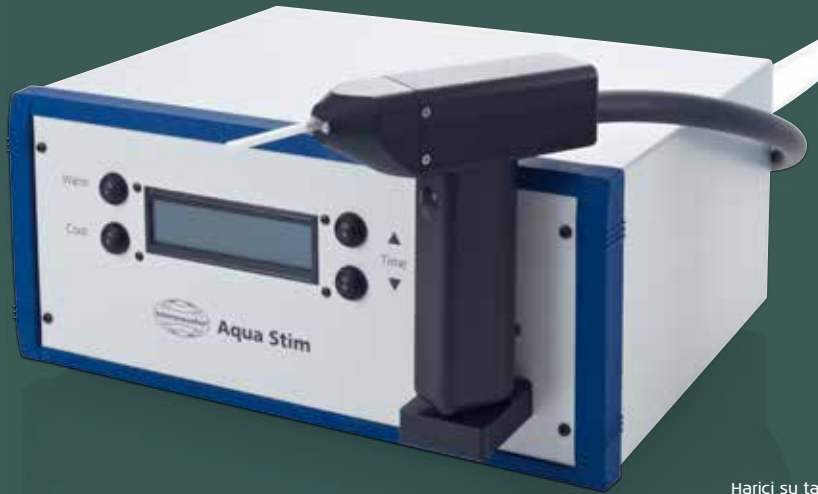

Harici su tankı

Science made smarter

Interacoustics en gelişmiş çözümlerin ötesinde!

Misyonumuz belli. Odyoloji ve denge alanındaki problemleri çözmek istiyoruz:

- Bilgi ile pratik uygulamalar
- Bilinmeyen rahatsızlıkların ortaya çıkartılması ve tedavi edilmesi

Gelişmiş teknoloji ve sofistike çözümlerimiz ile sağlık profesyonellerinin hizmetindeyiz.

Tüm endüstri için standartları belirlemeye devam edeceğiz. Bunu sadece bilim yapmış olmak için değil aynı zamanda dünya genelinde tedavi bekleyen tüm insanlar için profesyonellerle beraber başaracağız.

Interacoustics.com

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Denmark

+45 6371 3555
info@interacoustics.com

interacoustics.com




Interacoustics